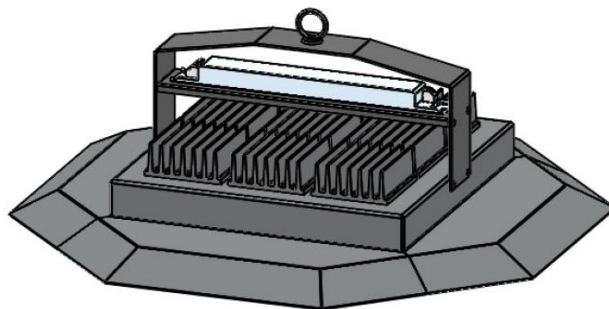



Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Kilépő fényáram / Light output (lm)	Méret / Dimensions A x B x C (mm)	cca. Tömeg / Weight (kg)
CAPLED-D600-150-25000-840-35-20 IP65	150	25000	536x536x180	3,7
CAPLED-D600-200-31000-840-35-20 IP65	200	31000	536x536x180	3,7

Kódképzés:

CAPLED-	D600-	150-	25000-	840-	35-	20	IP 65
							IP védetség
							Fényterelő diffúzor
							Előttét típus
							CRI+színhőmérséklet
							Kilépő fényáram, lm
							Teljesítmény, W
							Lámpatest átmérője, d=600 mm;
							Lámpatest típusa

Előttét/ Control gear	Szabályozás/ DIM	Rendelési szám/ code
Elektronikus előttét	Standard ECG	35
Elektronikus előttét	1-10V DIM	45
Elektronikus előttét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előttét	DALI ECG	48

hu

en

Szerkezeti kialakítás: mennyezeti vagy függesztett lámpatest, alumínium házzal, integrált hűtőbordákkal

Optikai rendszer: lencsoptikával, 60/90/110°

Rögzítés: függesztő szem vagy kengyel

Betáplálás: lámpatestből kivezetett tápkábelen keresztül

Védetség: IP65

Alkalmazás: Csarnokok, ipari létesítmények, uszodák, magasraktárak, logisztikai csarnokok

Construction: ceiling or suspended luminaire, aluminium lamp house with integrated cooling ribs

Optical system: lens optics, 60/90/110°

Installation: fixing hook or bracket

Connection: on the power cable out of the lamp

Protection grade: IP65

Application: Sports- and industrial halls, swimming pools, high-rise warehouses, logistics halls