
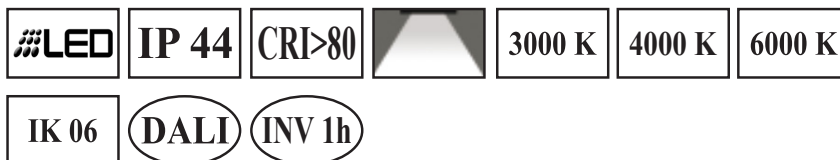
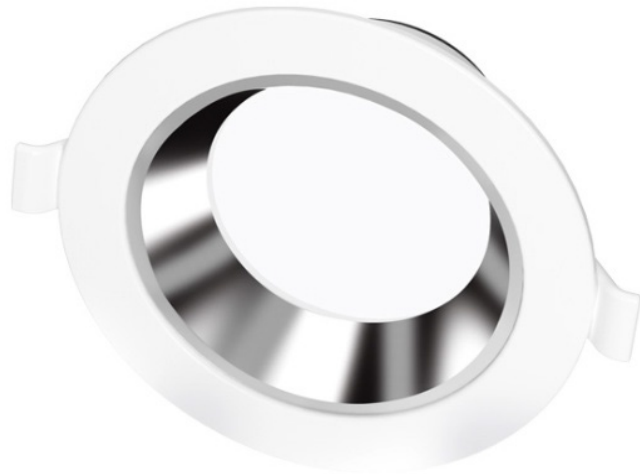


Süllyesztett, kör alakú LED mélysugárzó Recessed round LED downlights

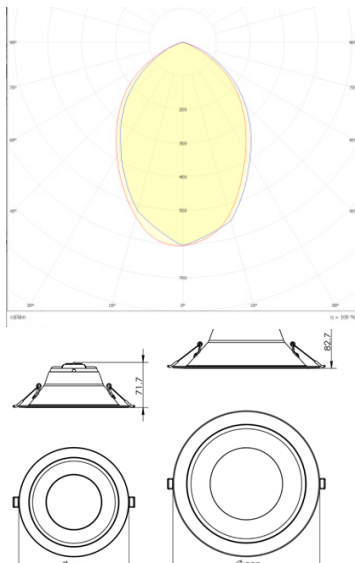

Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Kilépő fényáram / Light output (lm)	Méret / Dimensions DxD (mm)	Kivágás / Cutting D (mm)	Színhőmérséklet (K)
DLLED-D174-20-V-8V-35-1 IP44	20	1640/1800/1800	ø174x71,7	ø145-155	3000/4000/6000
DLLED-D232-28-V-8V-35-1 IP44	28	2300/2500/2500	ø232x82,7	ø192-210	3000/4000/6000
DLLED-D232-35-V-8V-35-1 IP44	35	2870/3150/3150	ø232x82,7	ø192-210	3000/4000/6000

Kódképzés:

DLLED-	D174-	20-	1640- 1800- 1800-	830- 840- 860-	35-	1-	IP44 IP védettség
					Előttét/driver	Fényterelő	
					CRI+ színhőmérséklet		
					Kilépő fényáram, lm		
					Felvett teljesítmény, W		
					Lámpa átmérője; D174=174mm		
					Lámpatest típusa		

Előttét / Control gear	Szabályozás / DIMM	Rendelési szám Code
Elektronikus előttét	standard ECG	35
Elektronikus előttét	1-10V DIM	45
Elektronikus előttét	Touch/With DIM	46
Elektronikus előttét	DALI ECG	48

hu

Szerkezeti kialakítás: álmennyezetbe süllyesztett, kör alakú LED mélysugárzó; passzív hűtési rendszer
Optikai rendszer: magas tisztaságú, porszórt alumínium reflektor; lágy, egyenletes fényt biztosító opál optika
Rögzítés: egyszerű mennyezeti rögzítés rugókkal
Betáplálás: hálózati feszültség 220-240V AC, 50/60Hz.
Védettség: IP44
Alkalmazás: igényes helyek, irodák, tárgyalók, üzletek, kiállító terek, folyosók

en

Construction: recessed in the ceiling, round LED downlights; passively cooled system
Optical system: high-purity, powder-coated aluminum reflector; optics providing soft, even light
Installation: simple mounting with spring clips
Connection: mains voltage 220-240V AC, 50/60Hz
Protection grade: IP44
Application: distinctive indoors, offices, retail areas, schools