




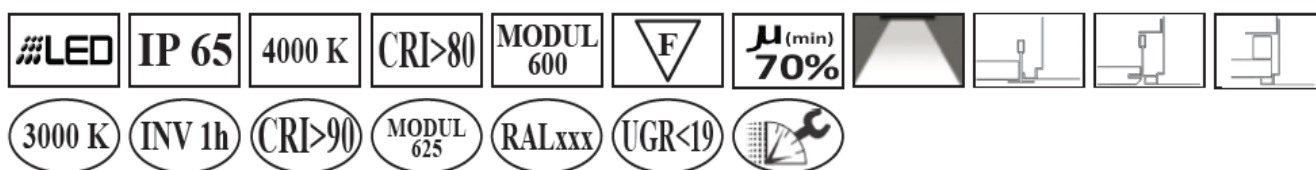

**cleanroom**  
technology



| Típus / Type                       | Teljesítmény / Power (W) | Kilépő fényáram / Outgoing luminous flux (lm) | Méret / Dimensions AxBxC (mm) | Kivágás / Cut-out DxE (mm) | cca. Tömeg / Weight (kg) | Homogenitás / Homogeneity | Garancia (év) / Guarantee (year) |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| ECBLED-BA-Q598-32-5000-8...-...    | 32                       | 5000                                          | 598x598x98                    | 576x576                    | 8,9                      | igen / yes                | 5                                |
| ECBLED-BA-Q598-35-5400-8...-...    | 35                       | 5400                                          | 598x598x98                    | 576x576                    | 8,9                      | igen / yes                | 5                                |
| ECBLED-BA-Q598-46-7000-8...-...    | 46                       | 7000                                          | 598x598x98                    | 576x576                    | 8,9                      | igen / yes                | 5                                |
| ECBLED-BA-Q598-64-8200-8...-...    | 64                       | 8200                                          | 598x598x98                    | 576x576                    | 8,9                      | nem / no                  | 5                                |
| ECBLED-BA-L12-W03-32-4000-8...-... | 32                       | 4000                                          | 1247x277x84                   | 1225x255                   | 9,9                      | igen / yes                | 5                                |
| ECBLED-BA-L12-W03-35-4400-8...-... | 35                       | 4400                                          | 1247x277x84                   | 1225x255                   | 9,9                      | igen / yes                | 5                                |
| ECBLED-BA-L12-W03-46-6200-8...-... | 46                       | 6200                                          | 1247x277x84                   | 1225x255                   | 9,9                      | igen / yes                | 5                                |
| ECBLED-BA-L12-W03-64-8200-8...-... | 64                       | 8200                                          | 1247x277x84                   | 1225x255                   | 9,9                      | nem / no                  | 5                                |

\*Lámpatestek a táblázatban feltüntetett paramétereiktől eltérően is rendelhetők.

### Kódképzés:

|            |      |       |     |       |      |     |                                          |
|------------|------|-------|-----|-------|------|-----|------------------------------------------|
| ECBLED-BA- | L12- | W03-  | 32- | 4000- | 840- | 35- | 43                                       |
|            |      | Q598- |     |       |      |     | diffúzor típus                           |
|            |      |       |     |       |      |     | Előtét/driver                            |
|            |      |       |     |       |      |     | CRI+színhőmérséklet                      |
|            |      |       |     |       |      |     | Kilépő fényáram, lm                      |
|            |      |       |     |       |      |     | Felvett teljesítmény, W                  |
|            |      |       |     |       |      |     | Lámpa szélessége, dm; pl.: W03=277mm     |
|            |      |       |     |       |      |     | Lámpa hosszúság, dm; pl.: L12=1247mm     |
|            |      |       |     |       |      |     | Q... Keretoldal hossz mm; Q598=598x598mm |

Lámpatest típusa

| Előtét / Control gear | Szabályozás / DIM | Rendelési szám / Code |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Elektronikus előtét   | standard ECG      | 35                    |
| Elektronikus előtét   | 1-10V DIM         | 45                    |
| Elektronikus előtét   | Touch/Switch DIM  | 46                    |
| Elektronikus előtét   | DALI ECG          | 48                    |

hu

en

**Szerkezeti kialakítás:** sülyesztett tisztatéri lámpatest; hajlított, zárt acéllemez ház, fehérre szinterezett

**Optikai rendszer:** homokszórt üveg, opcionálisan átlátszó üveggel vagy plexivel, rendelhető UGR<19 mikropizmával is, alumínium keretes előlap

**Rögzítés:** tekintettel a **lámpatest súlyára**, javasoljuk a betonmennyezethez vagy acélszerkezethez történő felfüggesztést

**Tömítés:** körbefutó, elasztikus tömítőszalagok, por és nedvesség elleni védelemre

**Bekötés:** bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm2 vezeték méretig), beleértve a földelővezetékét; opcionálisan lengőkábeles

**Védettség:** IP65 (Az álmennyezet fölötti térben is)

**Alkalmazás:** magas igényű tisztaterek, műtők, intenzív osztályok, gyógyszeripari, élelmiszeripari és vegyi üzemek, chipszerelő és egyéb elektronikai üzemek

**Construction:** folded, fully welded steel sheet body, white powder coated, toughened protective glass.

**Optical system:** sandblasted glass front, optionally with clear glass or plexi, available with UGR<19 microprism, diffuser with ALU-frame

**Installation:** due to the weight of these luminaires, fixing directly to the concrete ceiling above by drop rods or to a suitable steel support structure is recommended

**Sealing:** elastic sealing strips againsts dust and moisture intrusion

**Connection:** 3 way push-wire LNE terminal block ( up to 2,5 mm<sup>2</sup> wire dia); optionally flying lead terminal block

**Protection grade:** IP65 (even above the ceiling)

**Application:** high-demand cleanrooms, operating rooms, intensive care units, pharmaceutical, food and chemical plants, chip assembly and other electronic plants