


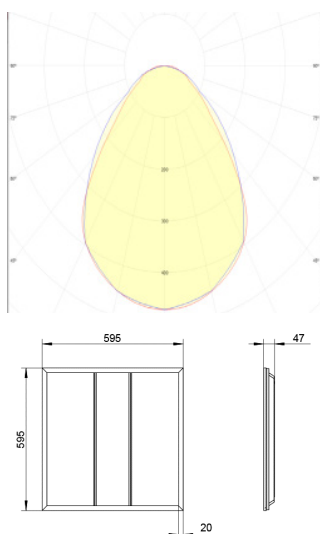

Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Kilépő fényáram / Light output (lm)	Méret / Dimensions AxBxC (mm)	Színhőmérséklet (K)
FILED-B-Q600-54-6480-840-35-26 IP20	54	6480	595x595x47	4000
FILED-B-Q600-54-5500-830-35-26 IP20	54	5500	595x595x47	3000
FILED-B-Q600-36-4320-840-35-26 IP20	36	4320	595x595x47	4000
FILED-B-Q600-36-4010-830-35-26 IP20	36	4010	595x595x47	3000
FILED-B-Q600-36-4320-857-35-26 IP20	36	4320	595x595x47	5700
FILED-B-Q600-28-3360-857-35-26 IP20	28	3360	595x595x47	5700
FILED-B-Q600-28-3360-840-35-26 IP20	28	3360	595x595x47	4000
FILED-B-Q600-28-3120-830-35-26 IP20	28	3120	595x595x47	3000
FILED-B-Q600-36-V-8V-35-26 IP20	36	3680/4320/3960	595x595x47	3000/4000/5700
FILED-B-Q600-28-V-8V-35-26 IP20	28	2830/3360/3080	595x595x47	3000/4000/5700

Kódképzés:

FILED-B-	Q600-	54-	6480-	840-	35-	26-	IP20
					Előtét	Fényterelő diffúzor	IP védettség
					CRI+ színhőmérséklet		
					Kilépő fényáram (lm)		
					Teljesítmény (w)		
	Q...						

Lámpatest típusa

Előtét / Control gear	Szabályozás / DIMM	Rendelési szám Code
Elektronikus előtét	standard ECG	35
Elektronikus előtét	1-10V DIM	45
Elektronikus előtét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előtét	DALI ECG	48

hu

en

Szerkezeti kialakítás: süllyesztett lámpatest, alumínium keret, fehérre színterézve

Optikai rendszer: homogenizált opál, mikroprizmás diffúzor; Sugárzási szög: 90°

Rögzítés: egyszerű mennyezeti rögzítés rugókkal

Védettség: IP20

Alkalmazás: igényes beltérek, orvosi rendelők, irodák, üzletek, iskolák, bemutatótermek

Construction: recessed luminaire, aluminum frame, white powder coated

Optical system: homogenized opal, microprismatic diffuser; Beam angle 90°

Installation: simple mounting with spring clips

Protection grade: IP20

Application: sophisticated interiors, medical offices, offices, retail areas, schools, showrooms