


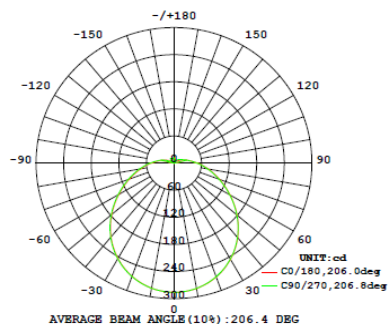

Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Kilépő fényáram / Light output (lm)	Méret / Dimensions DxDH (mm)	Színhőmérséklet (K)
KORLED-D280-12-1020-840-35-20 IP64	12	1020	Ø 280x95	4000
KORLED-D280-12-920-830-35-20 IP64	12	924	Ø 280x95	3000
KORLED-D360-18-1386-830-35-20 IP64	18	1386	Ø 360x105	3000
KORLED-D360-18-1530-840-35-20 IP64	18	1530	Ø 360x105	4000
KORLED-D410-22-1760-830-35-20 IP64	22	1760	Ø 410x115	3000
KORLED-D410-22-1980-840-35-20 IP64	22	1980	Ø 410x115	4000

Kódképzés:

KORLED- D280- 12- 1020- 840- 35- 20- IP64
 Lámpa átmérője, mm; D280=280mm
 Teljesítmény (W)
 Kilépő fényáram, lm
 CRI+ színhőmérséklet
 Előttét típusa
 Fényterelő diffúzor
 IP védetség

Előttét / Control gear	Szabályozás / DIMM	Rendelési szám Code
Elektronikus előttét	standard ECG	35
Elektronikus előttét	1-10V DIM	45
Elektronikus előttét	Touch/With DIM	46
Elektronikus előttét	DALI ECG	48

hu

en

Szerkezeti kialakítás: mennyezeti, fali IP védett lámpatest

Optikai rendszer: nagy fényáteresztő képességű polisztirol (EPS) bur

Bekötés: bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm2 vezeték méretig) beleértve a földelővezeték

Rögzítés: három ponton rögzíthető lámpatest

Védettség: IP64, IK02

Alkalmazás: vizes helyiségek, közös terek, folyosók, tárolók

Construction: ceiling and/or side wall IP protected LED luminaire

Optical system: high transmittance polystyrene (EPS) diffuser

Connection: 3way push-wire LNE terminal block(upto 2,5 mm2 wire dia, with 3 phase through wiring

Installation: universally mountable ceiling luminaire

Protection grade: IP64, IK02

Application: wet rooms, common areas, corridors, storages