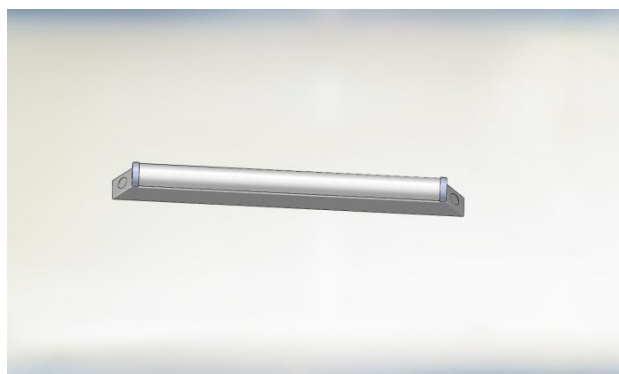
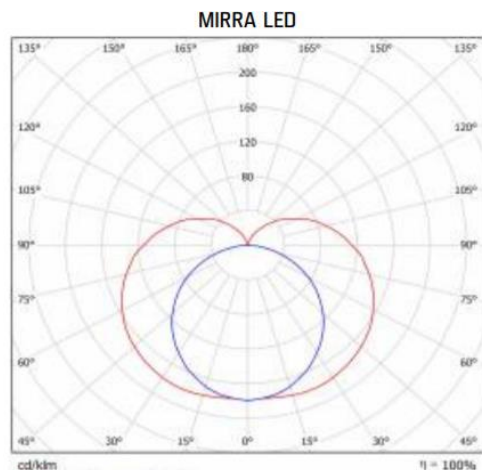


Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Kilépő fényáram / Light output (lm)	Méret / Dimensions A x B x C (mm)	Felfogatás / Mounting D (mm)	cca. Tömeg / Weight (kg)
MIRRALED-L06-W004-8-1000-840-35-24	8	1000	645x40x65	614	0,7
MIRRALED-L09-W004-11-1400-840-35-24	11	1400	894x40x65	894	1,0

Kódképzés:

MIRRALED-	L06-	W004-	8-	1000-	840-	35-	24-	IP44
								IP védelem
								Fényterelő/diffúzor
								Előttét/driver
								CRI+színhőmérséklet
								Kilépő fényáram, lm
								Felvett teljesítmény, W
								Lámpa szélessége, dm
								Lámpa hosszúság, dm
								Lámpatest típusa

Előttét/Control gear	Szabályozás/ DIM	Rendelési szám/code
Elektronikus előttét	Standard ECG	35

hu

en

Szerkezeti kialakítás: oldalfalra szerelt LED-es lámpatest, fehér polikarbonát (PC) műanyag ház, saját kapcsolóval

Optikai rendszer: opál előlap

Rögzítés: univerzálisan rögzíthető oldalfali lámpatest

Bekötés: bekötésre kész 3 pólusú sorkapocs(2,5 mm vezeték méretig, beleértve a földelővezetékét).

Védelem: IP44

Alkalmazás: fürdőszobák és mellékhelyiségek (közintézmény, bevásárlóközpont, irodaház)

Construction: LED High bay with durable plastic (PC) housing and lens

Optical system: opal front

Installation: universally mountable side wall luminaire

Connection: ready for connection, 3 way push-wire LNE terminal block (up to 2,5mm² wire dia).

Protection grade: IP44

Application: bathrooms and restrooms (public institution, shopping center, office building)