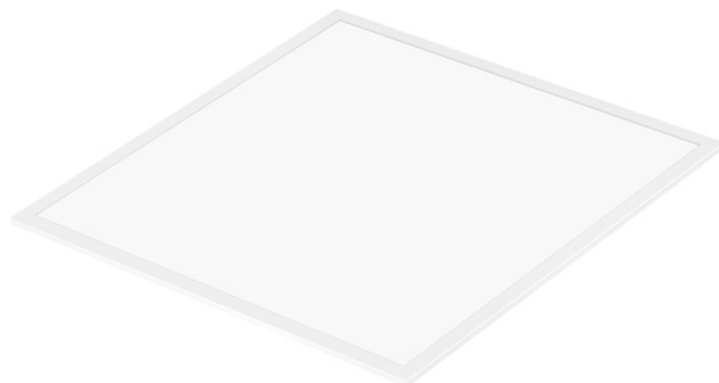




Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Kilépő fényáram / Light output (lm)	Méret / Dimensions AxBxC (mm)	Kivágási méret / Cutout (mm)	Színhőmérséklet (K)
PANELLED-Q600-30-V-V-35-26 IP20	30	3490/3490/3245	600x600x28	595x595	6500/4000/3000
PANELLED-Q600-40-V-V-35-26 IP20	40	3490/3490/3245	600x600x28	595x595	6500/4000/3000
PANELLED-Q600-36-V-V-35-26 IP20	36	4190/4190/3895	600x600x28	595x595	6500/4000/3000
PANELLED-L12-W03-30-V-V-35-26 IP20	30	4190/4190/3895	1200x300x28	295x1195	6500/4000/3000
PANELLED-L12-W03-36-V-V-35-26 IP20	36	4190/4190/3895	1200x300x28	295x1195	6500/4000/3000
PANELLED-L12-W03-40-V-V-35-26 IP20	40	4190/4190/3895	1200x300x28	295x1195	6500/4000/3000

Kódképzés:

PANELLED-Q600-	34-	3420-	840-	35-	26-	IP20
				Előtét	Fényterelő diffúzor	IP védettség
			CRI+ színhőmérséklet			
		Kilépő fényáram (lm)				
		Teljesítmény (W)				
	Q...	Keretoldal hossz mm; Q600=600x600mm				

Lámpatest típusa

Előtét / Control gear	Szabályozás / DIMM	Rendelési szám Code
Elektronikus előtét	standard ECG	35
Elektronikus előtét	1-10V DIM	45
Elektronikus előtét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előtét	DALI ECG	48

hu

en

Szerkezeti kialakítás: süllyesztett lámpatest, alumínium keret

Optikai rendszer: homogenizált opál, mikroprizmás diffúzor; Sugárzási szög: 120°

Rögzítés: egyszerű mennyezeti rögzítés rugókkal

Védettség: IP20

Alkalmazás: szállodák, tárgyalótermek, irodák, kórházak, iskolák

Construction: recessed luminaire, aluminum frame, no junction gap

Optical system: opal froasted acrylic, microprismatic diffuser; Beam angle 120°

Installation: simple mounting with spring clips

Protection grade: IP20

Application: hotels, meeting rooms, offices, hospitals, schools