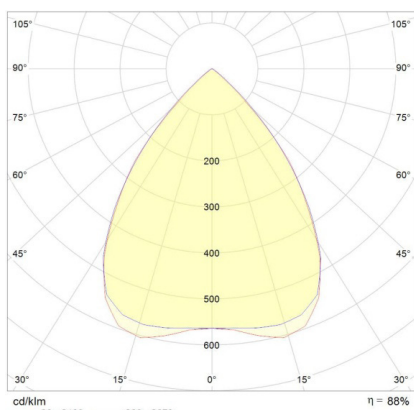


Típus / Type	Teljesítmény / Power (W)	Kilépő fényáram / Light output (lm)	Méret / Dimensions AxBxC (mm)	cca. Tömeg / Weight (kg)
SUXLED-L05-W02-150-18000-840-35-41	150	18000	585x250x70	7,6
SUXLED-L09-W03-210-29000-840-35-41	210	29000	960x350x60	13,5
SUXLED-L06-W04-300-36000-840-35-41	300	36000	584x416x72,5	17

Kódképzés:

SUXLED-	L09-	W03-	210-	29000-	840-	35-	41
Lámpatest típusa	Lámpa hosszúsága, dm	Lámpa szélessége, dm	Teljesítmény, W	Kilépő fényáram, lm	CRI+ színhőmérséklet	Előttét típus	Fényterelő diffúzor

Előttét / Control gear	Szabályozás / DIMM	Rendelési szám / Code
Elektronikus előttét	standard ECG	35

hu

en

Szerkezeti kialakítás: fali, mennyezeti vagy függesztett lámpatest, alumínium házzal, víztiszta üveg lezárással

Optikai rendszer: matt fehér 60°-os reflektor, opcionálisan 30/120°, aszimmetrikus

Rögzítés: mennyezeti függesztő szemeken keresztül vagy oldalfali kengyellel

Betáplálás: lámpatestből kivezetett tápkábelen keresztül

Védettség: IP65

Alkalmazás: csarnokok, ipari létesítmények, uszodák, magasraktárak, logisztikai csarnokok

Construction: wall, ceiling or suspended luminaire, folded steel sheet body, glass diffuser

Optical system: matt white 60° reflector, optionally 30/120°, asymmetrical

Installation: ceiling suspended or wall mounted bracket

Connection: on the power cable out of the lamp

Protection grade: IP65

Application: sports- and industrial halls, swimming pools, high-rise warehouses, logistics halls